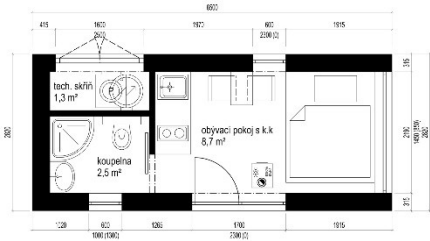
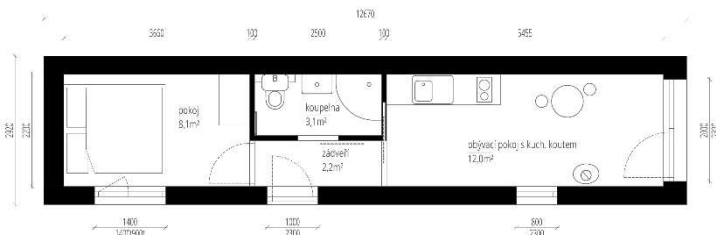
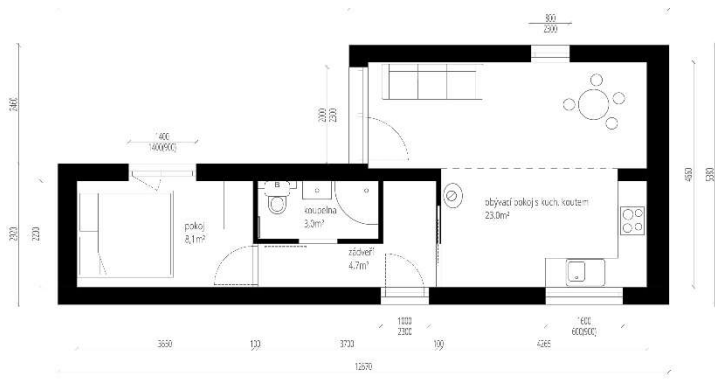
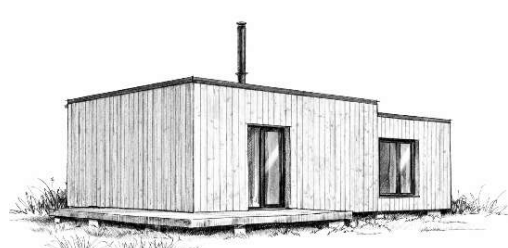
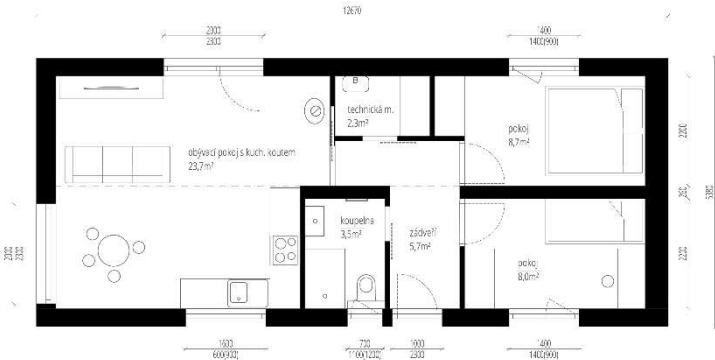



BLOKKI® V 0.5	
	
	
vnitřní dispozice – 1 + kk zastavěná plocha – 18 m² / užitná plocha – 12,5 m²	
BLOKKI V 0.5 nabízíme ve dvou provedeních, jako zcela soběstačný modul, nebo pro připojení na síť Vnitřní provedení a vybavení BLOKKI V 0.5 OFF GRID je specifické, odlišné od typové řady BLOKKI. Zahrnuje soběstačné technologie. V případě zájmu o bližší informace si vyžádejte detailní prospekt.	
Standard BLOKKI design, bez soběstačných technologií	Cena 990.000 Kč bez DPH
Standard BLOKKI design, OFF GRID	Cena 1.290.000 Kč bez DPH

BLOKKI® V 1.0		vnitřní dispozice – 2 + kk zastavěná plocha – 36 m ² / užitná plocha – 25 m ²	
			
VYBRANÉ DOPLŇKY a TECHNOLOGIE / en. tř. B - trvalé bydlení /			
Zesílená hlavní izolační vrstva: - na stěnách v tloušťce 120 mm - v podlaze 150 mm a na stropě 140 mm	Technická příprava pro střešní fotovoltaickou elektrárnu	Elektrické podlahové topení dálkově ovládané pomocí aplikace	
Okenní výplně otvorů a vstupních dveří - izolační trojsklo	Technická příprava pro čerpadlo vzduch – vzduch v rozsahu 1 vnitřní a 1 vnější jednotka	Interiérový obklad stěn obytných místností – smrková biodeska	
Standard BLOKKI design	Cena 1.490.000 Kč bez DPH	(výše DPH: stavby na trvalé bydlení – 12%; ostatní stavby – 21%)	

BLOKKI® V 1.5		vnitřní dispozice – 2 + kk zastavěná plocha – 53 m ² / užitná plocha – 39 m ²	
			
VYBRANÉ DOPLŇKY a TECHNOLOGIE / en. tř. B - trvalé bydlení /			
Zesílená hlavní izolační vrstva: - na stěnách v tloušťce 120 mm - v podlaze 150 mm a na stropě 140 mm		Technická příprava pro střešní fotovoltaickou elektrárnu	Elektrické podlahové topení dálkově ovládané pomocí aplikace
Okenní výplně otvorů a vstupních dveří - izolační trojsklo		Technická příprava pro čerpadlo vzduch - vzduch v rozsahu 1 vnitřní a 1 vnější jednotka	Interiérový obklad stěn obytných místností – smrková biodeska
Standard BLOKKI design		Cena 1.790.000 Kč bez DPH	(výše DPH: stavby na trvalé bydlení - 12%; ostatní stavby - 21%)


BLOKKI® V 2.C		vnitřní dispozice – 3 + kk zastavěná plocha – 69 m ² / užitná plocha – 52 m ²	
			
VYBRANÉ DOPLŇKY a TECHNOLOGIE / en. tř. B - trvalé bydlení /			
Zesílená hlavní izolační vrstva: - na stěnách v tloušťce 120 mm - v podlaze 150 mm a na stropě 140 mm		Technická příprava pro střešní fotovoltaickou elektrárnu	Elektrické podlahové topení dálkově ovládané pomocí aplikace
Okenní výplně otvorů a vstupních dveří - izolační trojsklo		Technická příprava pro čerpadlo vzduch – vzduch v rozsahu 1 vnitřní a 1 vnější jednotka	Interiérový obklad stěn obytných místností – smrková biodeska
Standard BLOKKI design		Cena 2.190.000 Kč bez DPH	(výše DPH: stavby na trvalé bydlení - 12%; ostatní stavby - 21%)

vnitřní dispozice – 3 + kk
zastavěná plocha - 69 m² / užitná plocha - 52 m²

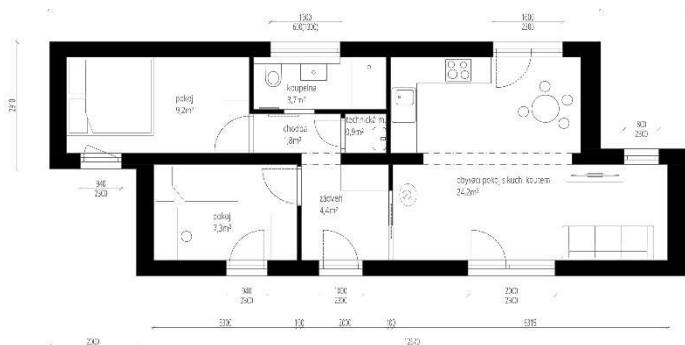

Zesílená hlavní izolační vrstva: - na stěnách v tloušťce 120 mm - v podlaže 150 mm a na stropě 140 mm	Technická příprava pro střešní fotovoltaickou elektrárnu	Elektrické podlahové topení dálkově ovládané pomocí aplikace
Okenní výplně otvorů a vstupních dveří - izolační trojsklo	Technická příprava pro čerpadlo vzduch - vzduch v rozsahu 1 vnitřní a 1 vnější jednotka	Interiérový obklad stěn obytných místností – smrková biodeska
Standard BLOKKI design	Cena 2.240.000 Kč bez DPH	(výše DPH: stavby na trvalé bydlení - 12%; ostatní stavby - 21%)



vnitřní dispozice – 4 + kk
zastavěná plocha – 85 m² / užitná plocha – 64 m²

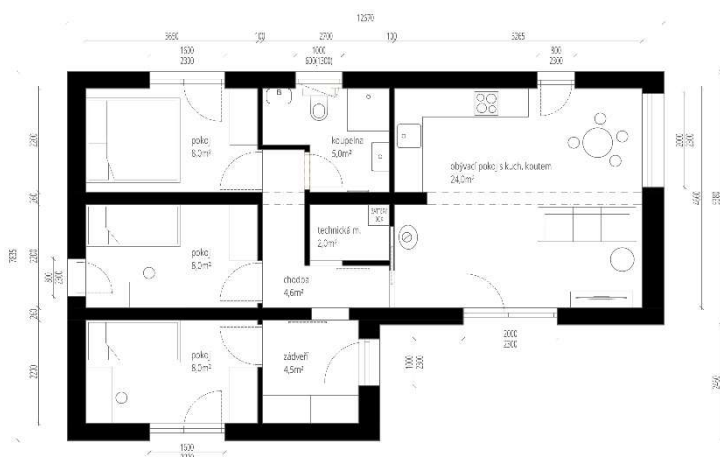

Zesílená hlavní izolační vrstva: - na stěnách v tloušťce 120 mm - v podlaže 150 mm a na stropě 140 mm	Technická příprava pro střešní fotovoltaickou elektrárnu	Elektrické podlahové topení dálkově ovládané pomocí aplikace
Okenní výplně otvorů a vstupních dveří - izolační trojsklo	Technická příprava pro čerpadlo vzduch - vzduch v rozsahu 1 vnitřní a 1 vnější jednotka	Interiérový obklad stěn obytných místností – smrková biodeska
Standard BLOKKI design	Cena 2.590.000 Kč bez DPH	(výše DPH: stavby na trvalé bydlení - 12%; ostatní stavby - 21%)

BLOKKI® V 3.T

vnitřní dispozice – 3 + kk
zastavěná plocha – 100 m² / užitná plocha – 65 m²

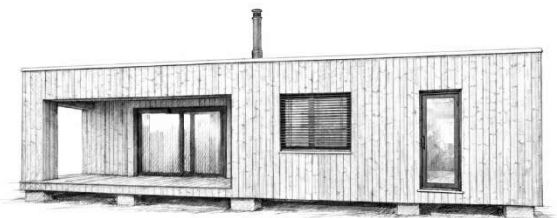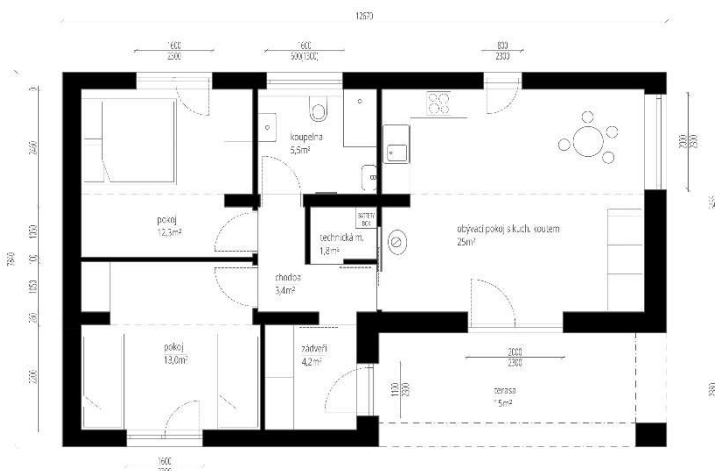



VYBRANÉ DOPLŇKY a TECHNOLOGIE / en. tř. B - trvalé bydlení /

Zesílená hlavní izolační vrstva: - na stěnách v tloušťce 120 mm - v podlaze 150 mm a na stropě 140 mm	Technická příprava pro střešní fotovoltaickou elektrárnu	Elektrické podlahové topení dálkově ovládané pomocí aplikace
Okenní výplně otvorů a vstupních dveří - izolační trojsklo	Technická příprava pro čerpadlo vzduch – vzduch v rozsahu 1 vnitřní a 1 vnější jednotka	Interiérový obklad stěn obytných místností – smrková biodeska
Standard BLOKKI design	Cena 2.890.000 Kč bez DPH	(výše DPH: stavby na trvalé bydlení - 12%; ostatní stavby - 21%)

4

BLOKKI® V 3.C

vnitřní dispozice – 4 + kk
zastavěná plocha – 100 m² / užitná plocha – 79 m²

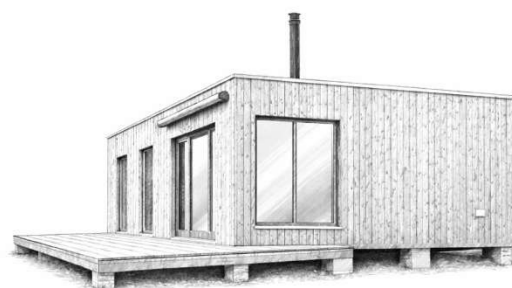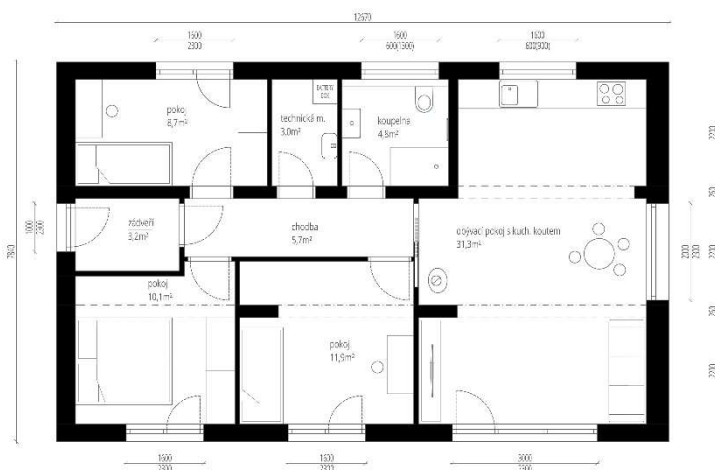

VYBRANÉ DOPLŇKY a TECHNOLOGIE / en. tř. B - trvalé bydlení /

Zesílená hlavní izolační vrstva: - na stěnách v tloušťce 120 mm - v podlaze 150 mm a na stropě 140 mm	Technická příprava pro střešní fotovoltaickou elektrárnu	Elektrické podlahové topení dálkově ovládané pomocí aplikace
Okenní výplně otvorů a vstupních dveří - izolační trojsklo	Technická příprava pro čerpadlo vzduch – vzduch v rozsahu 1 vnitřní a 1 vnější jednotka	Interiérový obklad stěn obytných místností – smrková biodeska
Standard BLOKKI design	Cena 2.990.000 Kč bez DPH	(výše DPH: stavby na trvalé bydlení - 12%; ostatní stavby - 21%)

PROVEDENÍ A TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ZAHRNUTÉ V CENĚ BLOKKI DESIGN	
Nosná konstrukce	zánovní ocelový lodní kontejner HC 40'
Podlahová krytina	click vinyl
Interiérové stěny – obytná část a zádveří	smrková biodeska
Interiérové stěny – koupelna a toaleta	velkoformátový vinyl
Stropy	sádkokarton s bílou výmalbou
Interiérové dveře	DTD, povrch – lamino CPL Premium
Rámy oken a vstupních dveří	sedmikomorový plastový profil
Prosklení oken a vstupních dveří	izolační trojsklo
Zdravotechnické instalace	kompletně vybaveno koupelnovými zařizovacími předměty RAVAK
Ohřev vody	elektrický bojler
Vytápění	elektrické podlahové topení dálkově ovládané aplikací
FVE	technická příprava pro střešní fotovoltaickou elektrárnu
Tepelné čerpadlo	technická příprava pro čerpadlo vzduch–vzduch 1 + 1
Hlavní izolace	tvrdá stříkaná PUR pěna: stěny 120 mm, podlaha 150 mm strop 140 mm
Elektroinstalace	kompletní elektroinstalace vč. koncových prvků ABB Zoni
Fasáda	obklad hladkými smrkovými prkny s povrchovým nátěrem
Střecha	střešní PVC folie, oplechovaná atika

K uvedeným cenám – v základní ceně jednotlivých variant není zahrnuto: zhotovení projektové dokumentace, výstavba základových pilířů, montáže inženýrských sítí a venkovní terasy (kromě BLOKKI V 3.T).

Dále součástí není kuchyňská linka a jiný nábytek, svítidla, krbová kamna, manipulace a doprava z místa výroby na místo usazení, kompletace jednotlivých modulů na pozemku objednatele a DPH. (DPH pro stavby na trvalé bydlení - 12%, pro ostatní stavby - 21%).

Vizualizace zobrazené v ceníku jsou orientační. Uvedené ceny odpovídají výše uvedeným půdorysům.

K technickému provedení – v případě realizace stavby pro trvalé bydlení dle standardu energetické třídy B je třeba, aby si stavitel zajistil kompletní instalaci fotovoltaické elektrárny včetně solárních panelů, které v základním vybavení BLOKKI zahrnuté nejsou.

TECHNICKÁ SKLADBA

Energetická třída B

Stavby BLOKKI jsou zvenčí izolované tvrdou stříkanou PUR pěnou. V příčkách a v podhledech je pro další zlepšení izolačních vlastností a pro dokonalé odhlučnění použita minerální vata. V oknech a vstupních dveřích tvoří výplně izolační trojsklo. Součástí elektroinstalace je kabelážní příprava a jištění pro instalaci střešní fotovoltaické elektrárny. Nechybí technická příprava pro instalaci čerpadla vzduch – vzduch.

Střecha

- PVC střešní fólie
- OSB deska
- dřevěné profily v mírném spádu
- tvrdá izolační stříkaná PUR pěna, tl. 140 mm
- původní konstrukce kontejneru
- parotěsná fólie
- protipožární sádrokarton
- bílá výmalba

Stěna


- fasádní obklad smrkovými prkny
- paropropustná fasádní fólie
- dřevěný rošt
- tvrdá izolační stříkaná PUR pěna, tl. 120 mm
- původní konstrukce kontejneru
- izolační minerální vata
- parotěsná fólie
- protipožární sádrokarton
- smrková bideska

Podlaha

- vinylová podlahová krytina
- souvrství s elektrickou topnou uhlíkovou folií
- nivelační stěrka
- podlahová OSB deska
- parotěsná fólie
- kročejová izolace
- původní kontejnerová podlahová deska
- původní konstrukce kontejneru
- tvrdá izolační stříkaná PUR pěna, tl. 150 mm
- membrána s vysokou odolností proti vlhkosti a UV záření, tl. 2 mm

Založení

- betonové pilíře (alternativně zemní vruty)

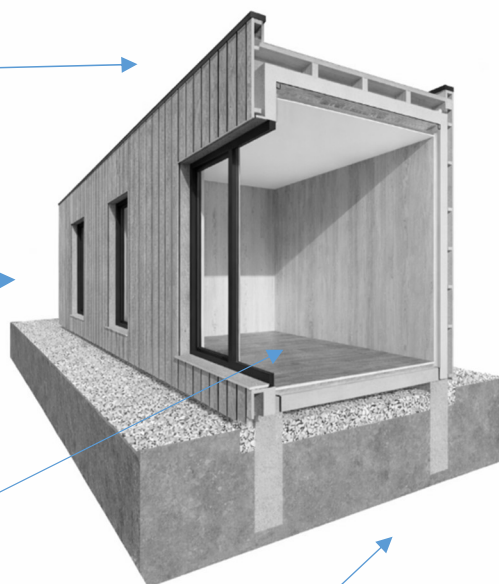

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ**Technologie**

- elektrické podlahové topení topnou uhlíkovou folií ovládané digitálními termostaty
- kompletní elektroinstalace opatřená koncovými prvky
- vodo-instalační rozvody včetně sanitárního zařízení
- elektrický bojler pro ohřev vody
- technická příprava pro instalaci fotovoltaické elektrárny
- technická příprava pro instalaci čerpadla vzduch-vzduch

Exteriér

- fasádní obklad ze smrkových prken
- plochá střecha s PVC folií
- plastová okna a vstupní dveře s izolačním trojsklem

Interiér

- stěny obytných místností a chodby obložené smrkovou biodeskou
- stěny v koupelně obložené velkoformátovým deskovým vinylem
- vinylová podlahová krytina
- strop z nabíleného sádkokartonu
- obložkové vnitřní dveře z pevné desky

Jak objednat BLOKKI®

1. Pošlete nám poptávku, využijte náš kontaktní formulář na webu, nebo e-mailovou zprávu
2. Vyberte si typový dům BLOKKI z naší nabídky
3. Upřesněte své požadavky - využití, velikost, dispozice, umístění na pozemku.
4. My se s vámi spojíme, prověříme pozemek a jeho dostupnost
5. Upravíme vybraný typový návrh
Zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci
6. Zajistíme kompletní realizaci
Povolení, výrobu, usazení na pozemek a zprovoznění
7. Předáme klíče a bydlíte

KONTAKT

e-mail: info@blokki.cz | telefon: +420 775 052 545

výrobce: Domkki Blokki s.r.o., Hartigova 651/22, 130 00 Praha 3, IČ 24057169

kontaktní místo a výroba: Tochovice 202, 262 81 Tochovice